

## ATORNILLADOR INALÁMBRICO 3,6V



**Destornillador inalámbrico para punta bit de 1/4", 3,6V recargable.**

**Porta puntas hexagonal de 1/4" magnético.**

**Batería recargable**

**Material de la carcasa: nailon + fibra de vidrio.**

**Tipo de puerto de carga: USB tipo C.**

**El foco LED se enciende durante el funcionamiento para iluminar el área de trabajo.**

**Diseñado para detenerse y bloquearse automáticamente al alcanzar 6Nm de torque, lo que permite al usuario continuar girando a mano de manera segura.**

**Tiempo continuo de uso 30 min. después de la carga completa.**

**Incluye cable USB.**


|               |   |
|---------------|---|
| <b>Código</b> |  |
| 95701 300 001 | 1   |

| Datos Técnicos               |                        |                          |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo                         | 3,6 V                  |                          |
| Tiempo de carga              | 90 minutos             |                          |
| Corriente de carga           | 1000mA                 |                          |
| Torque máximo                | 6Nm                    |                          |
| Torque manual máximo         | 10 Nm                  |                          |
| Velocidad en vacío           | 300 rpm                |                          |
| Tamaño de acople             | 1/4 pulgada            |                          |
| Tensión nominal              | 5 V                    |                          |
| Tipo de Batería              | iones de litio         |                          |
| Rendimiento                  | 1300 mAh               |                          |
| Nivel de potencia sonora LwA | 58,71 dB(A)            | K = 3dB(A)               |
| Nivel de presión sonora LpA  | 69,71 dB(A)            | K = 3dB(A)               |
| Vibración ah                 | 0,408 m/s <sup>2</sup> | K = 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Aviso

El uso manual del destornillador está limitado a 10Nm.

## ATORNILLADOR INALÁMBRICO 3,6V - CONTINUACIÓN

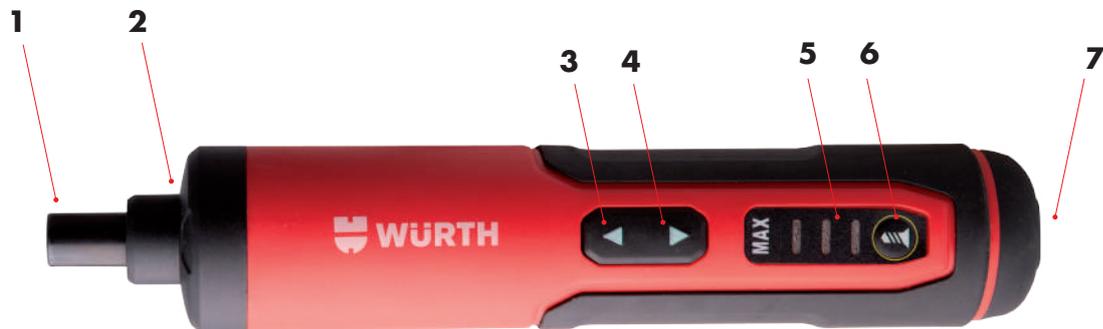

- 1- Encastre de salida 1/4" para punta bit.
- 2- Luz LED.
- 3/4- Interruptor principal.
- 5- Indicador de carga/pantalla de ajuste de torque.
- 6- Botón de ajuste de torque.
- 7- Pin de carga tipo C.



Indicador de carga/pantalla de ajuste de torque.

Botón de ajuste de torque.

Pin de carga

### Productos relacionados:



Punta bit 1/4" - Línea completa  
Cód. 90614 176 XXX



Rost off - Aflojador desoxidante  
Cód. 90890 200 11



Set herramientas con maletín  
93 pz Multiuso  
Cód. 90965 93 181



Tornillo cabeza fija punta aguja - Línea completa  
Cód. 90115 48 XXX

Set de destornilladores  
Cód. 90613 901 5

