


## SPRAY ANTIADHERENTE PARA SOLDADURAS

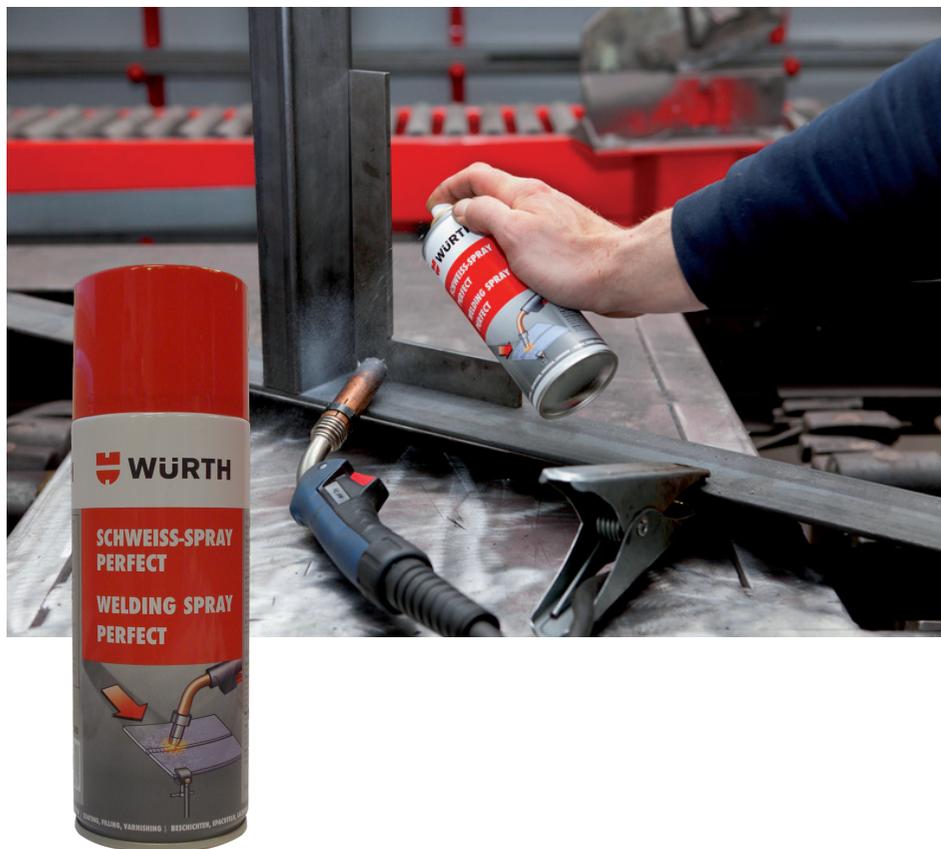

**Spray de protección de soldadura ecológico para aluminio, acero de construcción, metales no ferrosos, acero inoxidable y antorchas de soldar.**

**Previene que se quemen las salpicaduras de soldadura en los metales, materiales VA y en las boquillas de las soldadoras. Contribuye a un trabajo de soldadura óptimo.**

### **No se chorrea.**

Debido a su naturaleza tixotrópica, las sustancias activas también se adhieren a superficies verticales sin chorrearse ni formar gotas.

### **No afecta el galvanizado posterior ni la pintura.**

Se evita el uso de los problemáticos productos para el agrietado gracias a la mínima cantidad de sustancias orgánicas. Esto permite que el residuo de la soldadura sea removido sin esfuerzo.

Los posteriores galvanizados o pintados no tendrán problemas.

### **Efecto refrigerante.**

Se minimiza el cambio de color por elevación de la temperatura .

### **Sin silicona.**

No afecta procesos posteriores como la pintura.

### **Protege contra la corrosión.**

El delgado film también actúa como protección temporaria contra la corrosión.

### **Sin solvente.**

Descripción	Contenido	Código	
Spray antiadherente para soldaduras	400 ml.	<b>90893 102 100</b>	1

### **Notas generales:**

Los agentes desmoldantes se deben aplicar con moderación. Esto es por que debe excluirse la posibilidad de la formación de poros en la soldadura o, en caso de aceros sensibles o esfuerzos

críticos, grietas que surjan por el hidrógeno inducido.

Antes de galvanizar, limpie las piezas a trabajar usando agua caliente a alta presión o un desengrasante que contenga solvente.