

## Remache de ala ancha


**De uso universal, amplio rango de longitud de sujeción.**

### Descripción

Diámetro del ala (A)	16 mm
Espesor del ala (B)	2,5 mm
Diámetro mín./máx. del orificio de perforación	4,9 - 5,1 mm
Carga de cizalla-fractura	1.500 N
Carga de fractura por tracción	2.350 N
Material funda/manga	Aluminio
Material vástago/pin	Acero galvanizado A2K
Superficie funda/manga	Plana
Superficie vástago/pin	Plana



### Referencias

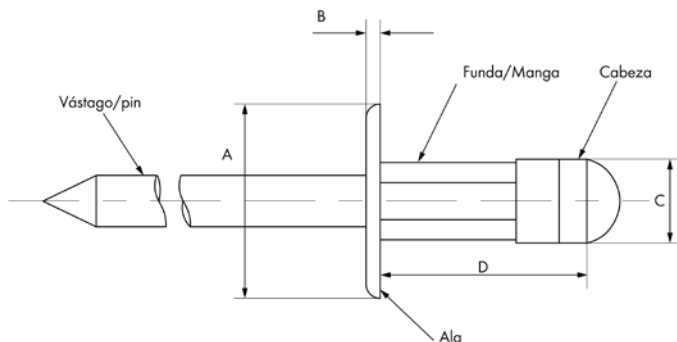

Código	Diámetro nominal x longitud (C x D)	Rango de agarre mín./máx.
0915 048 10	4,8 x 10 mm	0,5 - 5 mm
0915 048 17	4,8 x 17 mm	7 - 12 mm
0915 048 25	4,8 x 25 mm	12 - 19,5 mm

Productos relacionados	
90937...	Remache Pop Línea Completa
90949 701	Remachadora manual tipo tijera 3,2 - 6,4 mm
90624 000 019	Set de 19 mechas HSS DIN 338