


## Remache ciego estanco con espiga de acero

- **Cabeza del vástago del remache cautiva**
- **Pared de funda/manga del remache gruesa gracias a un vástago/pin fino que confiere una gran resistencia al corte**
- **Vástago/pin del remache en forma de cubo hermético**
- **Remachado resistente al aire y al agua pulverizada**

### Descripción

Material vástago/pin	Acero inoxidable A2
Material funda/manga	Aluminio
Superficie del vástago/pin	Plana
Superficie de la funda/manga	Plana
RoHS compatible	Si

### Referencias

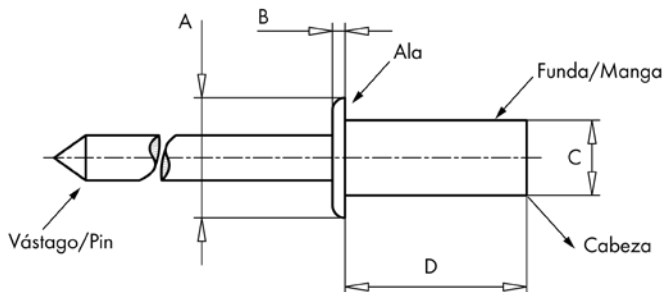

Código	Diámetro nominal x largo (Ø C x D)	Diámetro de Ala (A)	Espesor de Ala (B)	Rango de agarre mín./máx.	Diámetro de perforación	Carga fractura de tensión
00937 148 125	4,8 x 12,5 mm	9,3 mm	1,7 mm	6 - 8 mm	4,9 mm	2200 N
00937 148 160	4,8 x 16 mm	9,3 mm	1,7 mm	9 - 11 mm	4,9 mm	2200 N
00937 148 180	4,8 x 18 mm	9,3 mm	1,7 mm	10,5 - 13,5 mm	4,9 mm	2200 N

### Productos relacionados

90624 000 019	Set de 19 mechas HSS DIN 338
90664 115 016	Disco de corte premium 115 x 1,6 x 22,2
90937 ...	Remache pop - Línea Completa
90949 701	Remachadora manual tipo tijera 3.2 - 6.4 mm