


LLAVE TUBO DE MANGO TRANSVERSAL

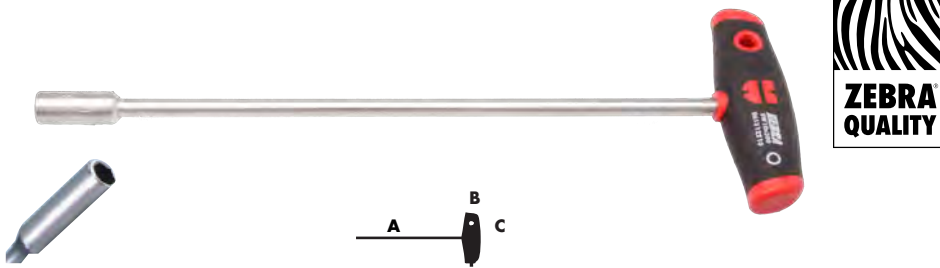


Llave tubo para tornillos y tuercas hexagonales.

Varilla cilíndrica niquelada.

- Según norma DIN 475/2, DIN 3125.
- Dos largos distintos.

Ø mm.	A mm.	B/C mm.	A pulg.	Código		
6.0	200	35/104	8"	90613 121 06	1	
7.0				90613 121 07		
8.0				90613 121 08		
10.0	230		9 3/16"	90613 121 10		
11.0				90613 121 11		
12.0				90613 121 12		
8.0	300		12"			90613 122 08
10.0						90613 122 10
12.0						90613 122 12
13.0						90613 122 13

LLAVE ALLEN DE MANGO TRANSVERSAL

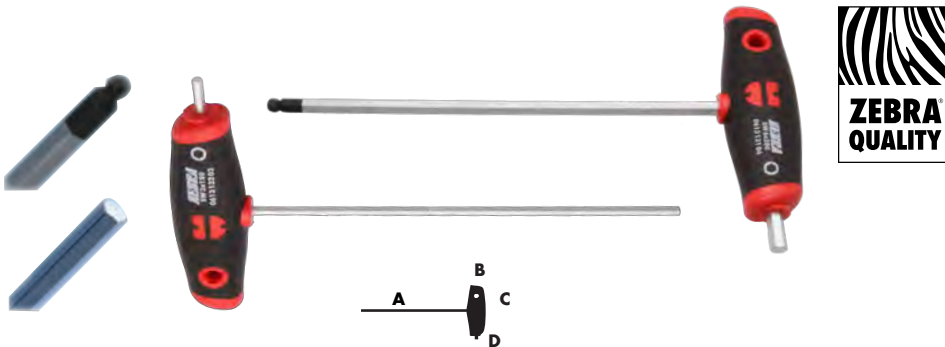

Llave Allen de mango transversal con punta lateral.

Varilla allen hexagonal con punta bola.

- Varilla: hexagonal, tipo allen con punta lateral y tratamiento cromado.
- Mortaja: acorde a norma DIN 911.
- Punta bola para roscar hasta un ángulo de 25°.

Ø mm.	A mm.	B/C/D mm.	A pulg.	Código	
5.0	200	35/105/17	8"	90613 131 05	1
6.0				90613 131 06	
8.0				90613 131 08	
10.0		39/117/22		90613 131 10	
12.0				90613 131 12	

Ø mm.	A mm.	B/C/D mm.	A pulg.	Código	
3.0	150	27/82/13	6"	90613 132 03	1
4.0	200		8"	90613 133 04	
2.5	150		6"	90613 132 025	

Varilla allen hexagonal sin punta bola.

- Varilla: hexagonal, tipo allen con punta lateral y tratamiento cromado.
- Mortaja: acorde a norma DIN 911.