

PISTOLA PARA BAJOS ANTIGRAVILLA



Pistola recomendada para aplicar protectores anti-gravilla/ subcarrocería, basados en betún, caucho, plástico y resina sintética.

Pistola para bajos anti-gravilla
Cód. 90891 106 0


Boquilla de 5mm de diámetro, regulable para pulverización variable.

Presión de aplicación 2 - 8 bar.

Consumo de aire entre 136 a 428 l/min.

Nota:

En caso que la línea de aire posea acoples de bronce, (Cód. 90699...), se recomienda cambiar el rácor original por **Racor macho con rosca hembra 1/4"**
Cód. 90699 201 4

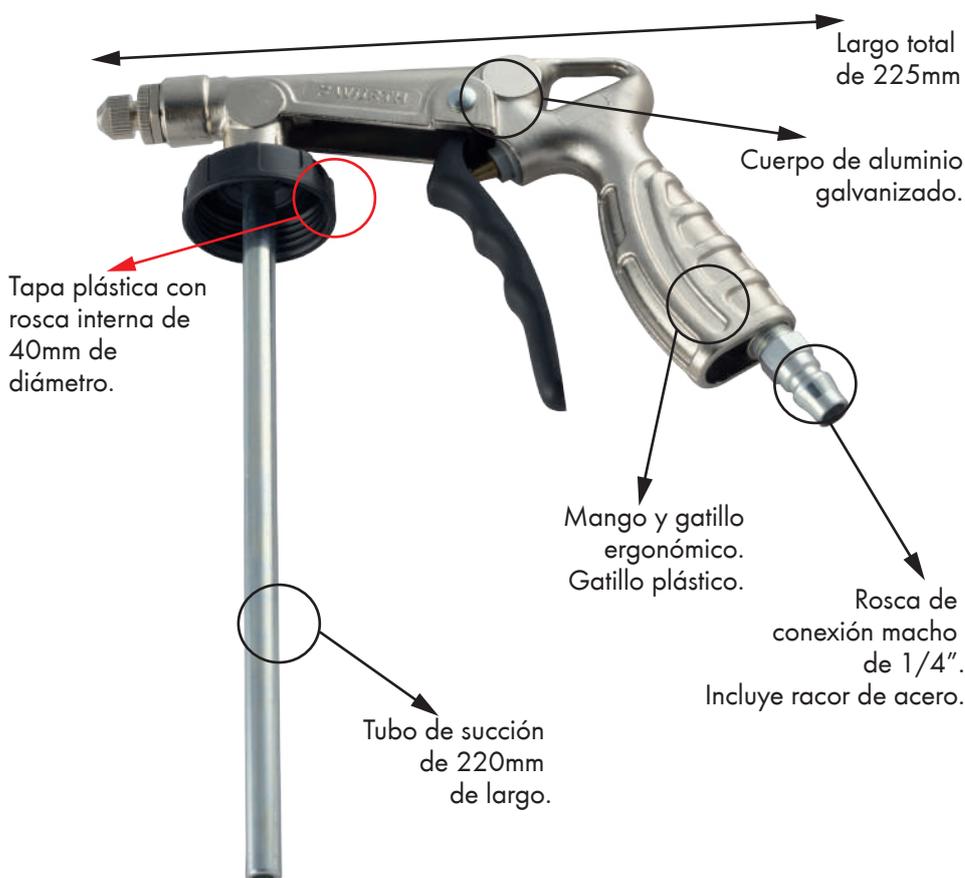

Recomendaciones:

No se recomienda utilizar la pistola como tapa del reservorio, esto provocará que la pintura se seque dentro de la pistola.
Limpiar con diluyente luego de cada uso.

Productos relacionados:

Lija para lijadora rotoorbital
Cód. 90577 333...

Filtro para pintura
Cód. 90899 700 100

Filtro y regulador para alto caudal.
Cód. 90699 001 121

Antigravilla negro 1kg
Cód. 90893 075 20

Protector de zócalos aerosol 500ml.
Cód. 90892 075 250

Cinta para enmascarar 00992 00...