

## TALADRO NEUMÁTICO STANDARD

Taladro de 10mm de alta calidad.  
Muy compacto y manejable.

Taladro neumático  
Standard Series  
Cód. 90703 798 0

Con mandril autoajustable.

Portabrocas sin llave de alta  
calidad para mechas de hasta  
3/8" (10mm).

Trabaja de forma precisa y  
eficiente.

El diseño ergonómico y ligero  
permite una transmisión de po-  
tencia máxima con una baja  
vibración.

Selector de marcha (izquierda-  
derecha) ubicado en la parte  
delantera de la herramienta.

## STANDARD SERIES



Datos técnicos	
Mandril	3/8" //10mm
Máximas RPM	1.800
Presión de trabajo bar	6,3
Consumo de aire l/min	113
Diámetro de manguera recomendado mm	10
Peso Kg	1,1


### Áreas de aplicación:

Ideal para talleres mecánicos, talleres de carrocerías, mantenimiento de industrias, talleres de camiones, etc...

### Nota:

- Cuando se utiliza con regularidad, la máquina debe lubricarse ligeramente a través de la conexión de aire.
- No incluye racor ni acople.
- **Rácor recomendado:**  
Cód. 90699 211 4

## MANDRIL

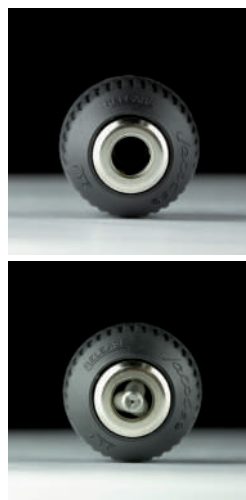

Mandril de sujeción rápida  
de 1 a 10mm.  
Cód. 90709 795 034

### Productos relacionados:

Lubricador portátil p/máq.  
neumática - Cód. 90699 070 314

Mecha de corte lateral Diám 8mm  
Cód. 90698 516

Fresa cónica de 16-30mm  
Cód. 90694 024 30

Mecha para taladro (puntos  
soldadura)  
8mm - Cód. 90710 008  
6mm - Cód. 90710 006