

ANTI-CHIRRIDOS

Resina acrílica anti-chirridos de frenos.

Diseñado para eliminar el ruido/chirrido provocado por las pastillas de frenos.

Resina acrílica de color rojo diluida en solvente.

Resistente a temperaturas de hasta 300°C.

Actúa directamente aislando la parte metálica de la pastilla.

Insoluble en agua.

Ventajas:

Elimina completamente el contacto metal-metal (cilindro-pastilla).

Gran poder de adherencia en metales.

Práctico y limpio.

Secado rápido y forma una película protectora.

Protege el metal contra la corrosión.

Es eco-friendly ya que no contiene CFC.



Contenido	Código	📦
65 ml	90890 106 065	1 / 24
300 ml	90890 106	

Aplicaciones:

- Frenos de disco: en las partes metálicas de las pastillas.
- Cintas de frenos: sobre la zapata.
- Embragues: aplicado en el resorte del disco de embrague (elimina el ruido).

Importante:

- No deje que el producto caiga sobre la pastilla de los frenos o discos de embrague.

Restricciones de uso:

No permitir que el producto entre en contacto con SUPERFICIES SOMETIDAS AL ROZAMIENTO

-En embragues:

- Volante de inercia.
- Placa.
- Balatas.

-En Frenos:

- Discos de frenos.

ANTI-CHIRRIDOS - CONTINUACIÓN

Modo de uso:

Pastillas de freno

- Limpie la superficie en donde el producto será aplicado (usar 90890 108 7 - limpiador de frenos), la misma debe estar seca, libre de suciedad y oxido (Foto 1).
- Agite antes de usar. Aplique el producto en el dorso de las pastillas a una distancia de 20 a 30 cm. Dejar secar el producto por 2 o 3 min. (Foto 2).
- Realice una segunda aplicación (Foto 3).
- Desmonte la rueda, retirando la pastilla antigua (tiempo suficiente para el secado total del producto). Limpie las mordazas y coloque las nuevas pastillas.

Cintas de freno:

- Limpie la superficie en donde el producto será aplicado (usar 0890 108 7 - limpiador de frenos), la misma debe estar seca, libre de suciedad y oxido.
- Antes de remachar las cintas, realice la aplicación del producto 2 veces dejando secar después de cada aplicación.

Embragues:

- Remueva los resortes y los tensores.
- Aplique el producto en ambos lados
- No deje caer producto sobre el espejo del disco de embrague



Foto 1

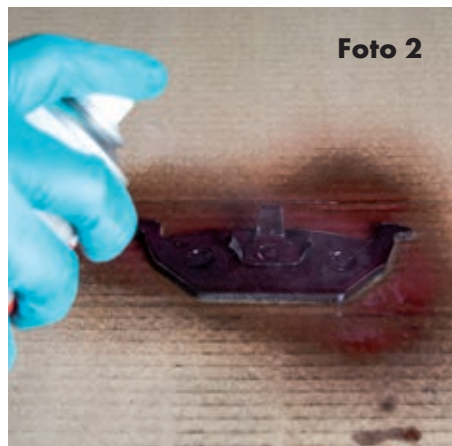


Foto 2



Foto 3

Productos relacionados:



Rost Off - Línea
Cód. 90890 200 ...

Spray Limpiador de frenos
Cód. 90890 108 7



Limpiador de contactos
300ml - Cód. 90893 651 004



Papel doble premium
para limpieza
Cód. 90899 800 773