


CARBO OFF DIESEL

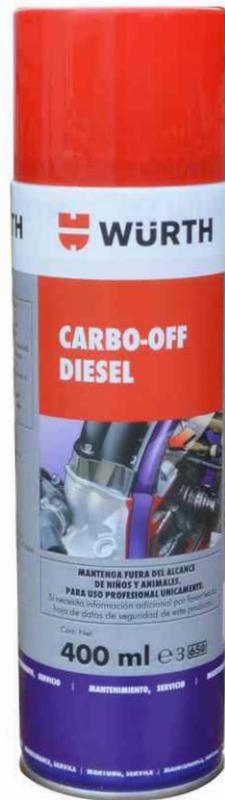

Para la remoción de impurezas y depósitos en la admisión del motor y mariposa de gases, sin necesidad de desmontar las piezas.

Mejora el rendimiento del motor. Remediando fallas causadas por depósitos en el área de admisión.

No es necesario desmontar para realizar la operación.

Descripción	Contenido	Código	📦
Carbo Off Diesel	400 ml	95861 013 300	1

Aplicación:

Antes de realizar la limpieza, poner el motor en marcha durante al menos 10 minutos hasta que alcance la temperatura normal de operación. Durante la aplicación variar las revoluciones del mismo sin sobrepasar las 2.000 rpm. Pulverizar el producto realizando aplicaciones cortas de 3 segundos. Esperar 10 segundos entre cada intervalo de pulverización. Evitar la acumulación de líquidos.

Características:

Para todos los motores diesel, common rail e inyector bomba, con ligeras y medianas impurezas y depósitos en la admisión y mariposa de gases.