

HHS FLUID




Índice de viscosidad:



Contenido	Código	📦
500ml	90893 106 4	1/12

Efecto DUO:

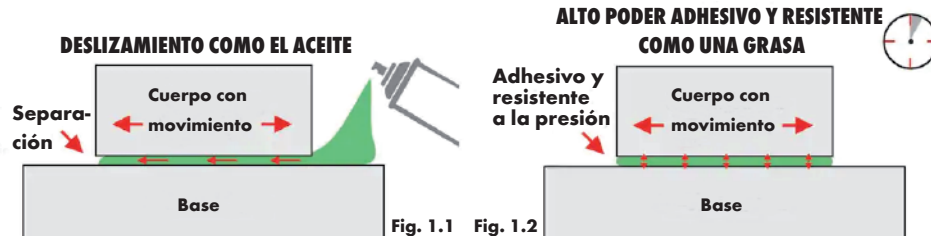

Excelente fluencia inmediatamente después de aplicar (Fig. 1.1). Penetra entre las partes con estrecha tolerancia. Seguido a esto, empiezan a funcionar los componentes activos y queda en el lugar exacto a lubricar una grasa de alta viscosidad (Fig. 1.2). Al mismo tiempo el punto lubricado está protegido contra la corrosión.

Aplicaciones:

Ideal para lubricar lugares donde va a ser difícil una relubricación cuando se realizan mantenimientos o reparaciones. P. ej: interior de cojinetes, cables, juntas, ejes, etc...

Grasa fluida resistente a la fuerza centrífuga.

Con nuevo efecto DUO, propiedad de penetración del aceite, efecto activo adhesivo y en presión resiste como grasa.

CUANDO SE APLICA: ACEITE!

Excelente capacidad de penetración.

- Buena penetración en grietas.
- Protege contra la corrosión.
- Llega a todos lados, donde la grasa común no puede.

DESPUÉS: GRASA!

Efecto activo extremadamente adhesivo.

- Permanece en el punto lubricado.
- No se escapa.
- Protege contra la corrosión.
- Buen efecto a largo plazo.

Excelente resistencia a la presión.

- El film es altamente resistente en cargas de gran presión.
- Excelentes propiedades de amortiguamiento de ruidos y vibraciones.

Gran compatibilidad de materiales.

- Compatible con O´rings y X´rings.
- Compatible con plásticos.
- Es neutro en superficies pintadas.

Resistente a la salpicadura y agua salada, soporta ácidos débiles y soluciones alcalinas.

No contiene silicona, resinas o ácidos.

Rango de temperatura de operación:

-25°C a +170°C.
Temporariamente: +200°C.

Color: amarillento.

Base química: aceite mineral.

Productos relacionados:

Spray limpiador de frenos
Cód. 90890 108 7

Desengrasante universal 5l
Cód. 00893 160 500

Rost Off aflojador desoxidante
Cód. 90890 200 11

Papel doble premium para limpieza
Cód. 90899 800 773

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Recomendamos siempre hacer su propio test. Garantizamos la calidad de nuestros productos.