


TERMINAL HEMBRA

Voltaje máximo: 300 V.

Temperatura de trabajo:
-40°C a 105°C.

Materiales:

Nylon aislante y punta de cobre.

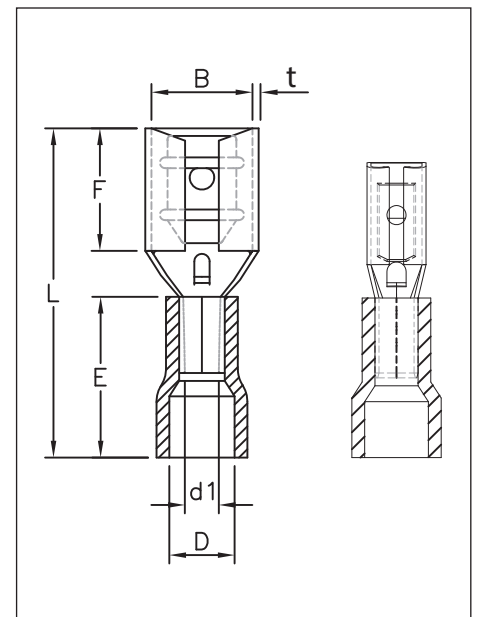

Ø Cable (mm²)	Rango	d1 (mm)	B (mm)	F (mm)	L (mm)	E (mm)	D (mm)	t (mm)	Código	⊞	
0,5-1,5	0,5x2,8	1,7	3,2	6,4	18,5	10,0	4,0	0,3	90558 960 1	10	
	0,8x2,8							0,3	90558 960		
	0,5x4,8		5,0	6,5				19,0	0,35		90558 976 1
	0,8x4,8								0,35		90558 771
	0,8x6,4								0,4		90558 905 1
1,5-2,5	0,5x2,8	2,3	3,2	6,4	18,5	10,0	4,5	0,3	90558 959 2		
	0,8x2,8							0,3	90558 960 2		
	0,5x4,8		5,0	6,5				19,0	0,35		90558 976 2
	0,8x4,8			10,0					0,35		90558 977 2
	0,8x6,4			21,0					0,4		90558 125 8
4,0-6,0	0,8x6,4	3,4	6,6	7,9	24,0	13,0	5,5	0,4	90558 950 4		