

## DISCO FLAP 115MM MANTA ABRASIVA



**Disco Flap con Manta Abrasiva para diversos tipos de operaciones, tales como:**  
**Limpieza, acabado y pulido de varios tipos de superficies.**  
**Se utiliza en todo tipo de máquinas portátiles, respetando las velocidades periféricas recomendadas (80m/s).**

**Fabricado con una manta abrasiva en forma de solapas, pegada en el soporte de fibra de vidrio.**


**Debido al respaldo de fibra de vidrio, permite un mayor tiempo de uso, puesto que este material resiste altas temperaturas en usos prolongados.**

**Disponible en 3 pasos para trabajos de limpieza y acabado: grueso, medio y fino.**

**Si se utilizan en una amoladora de velocidad variable, producen resultados optimizados cuando se utilizan a la velocidad recomendada de 30-35 m / s (+/- 5.000 rpm).**

**Ángulo de trabajo: 45°.**

| Grano | Color    | Diámetro de disco |        | Centro |        | Máx. RPM | Código        | 📦   |
|-------|----------|-------------------|--------|--------|--------|----------|---------------|-----|
|       |          | (mm)              | (pulg) | (mm)   | (pulg) |          |               |     |
| 100   | Amarillo | 115               | 4 1/2" | 22.23  | 7/8"   | 13.300   | 90575 115 100 | 1/5 |
| 180   | Rojo     |                   |        |        |        |          | 90575 115 180 |     |
| 280   | Azul     |                   |        |        |        |          | 90575 115 280 |     |



### Aplicaciones:

- Limpieza, amolado y pulido en: acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos en general.
- Elimina fácilmente las incrustaciones, la oxidación y la carbonización residual (incrustaciones) dejadas por el cordón de soldadura y / o cortes de plasma.
- Acabados de tubo.
- Eliminación de decoloraciones en acero inoxidable.
- Limpieza y pulido de piezas de acero inoxidable.
- Acabados en la producción de tanques.

### Ventajas:

- Alta concentración de abrasivos.
- Dorso en fibra de vidrio.
- Alto poder de limpieza.
- Excelente acabado.


## DISCO FLAP 115MM MANTA ABRASIVA - CONTINUACIÓN

### Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto:

- Lea atentamente las instrucciones de seguridad.
- Use guantes protectores.
- Use gafas y una máscara protectora.
- No utilice discos dañados.
- Siga las instrucciones de montaje de la máquina y lea atentamente las restricciones prescritas en la etiqueta.
- Retire todos los líquidos combustibles, inflamables o explosivos del área de trabajo.
- Fije el material correctamente antes de comenzar a trabajar.
- Utilice los discos sólo en máquinas o amoladoras adecuadas y debidamente preparadas.
- Utilice siempre ambas manos para trabajar con la amoladora. No aplique demasiada fuerza al disco.

### Condición de almacenamiento y vida útil:

- Almacene los discos preferiblemente a una temperatura ambiente entre + 5 ° C y + 45 ° C y con una humedad relativa del 45% y 65%.
- No exponga los discos a ambientes cerrados con alta humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes.

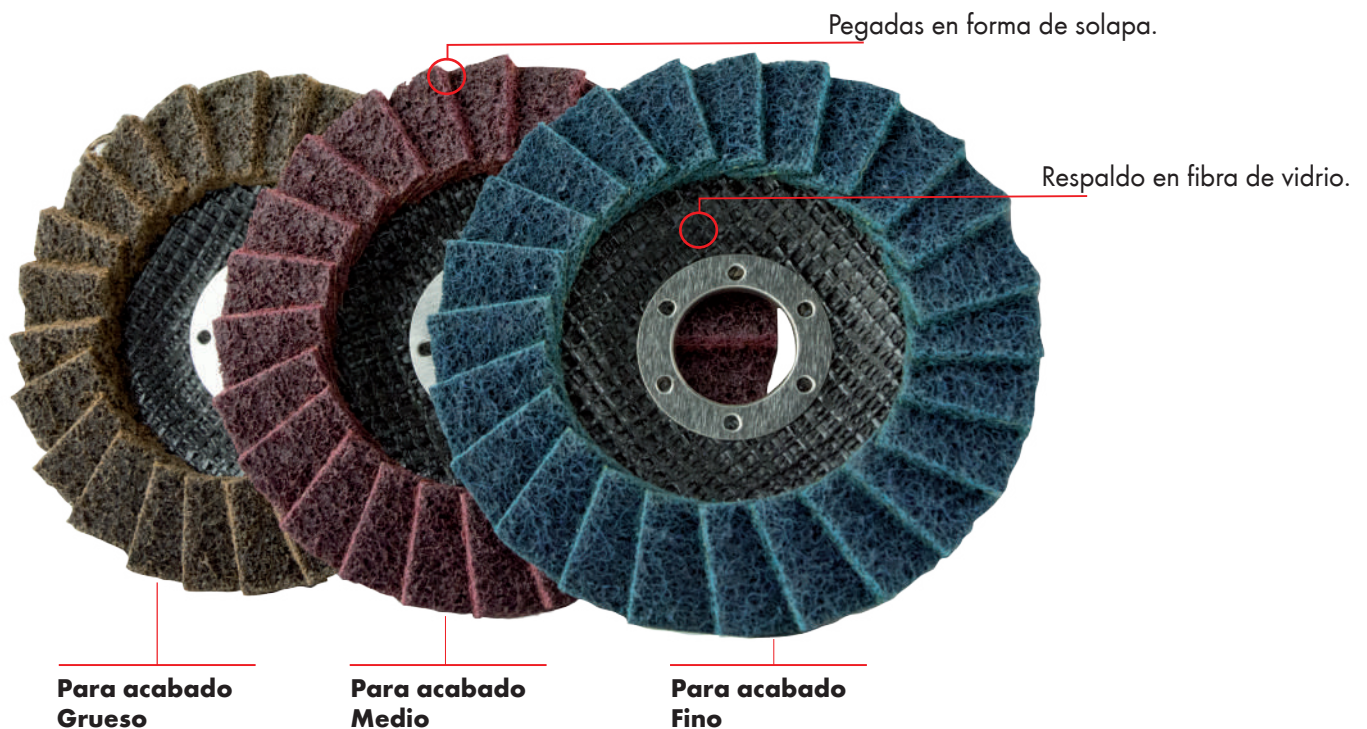

### Productos asociados:

Rodillo para lijado de inoxidable  
Cód. 90672 919 xxx

Restaurador para acero inoxidable 400g.  
Cód. 90893 121 1

Pasta para pulir blanca  
Cód. 90673 05 1

Limpiador de acero inoxidable  
Cód. 90893 121