


## LLAVE COMBINADA POWERDRIVP

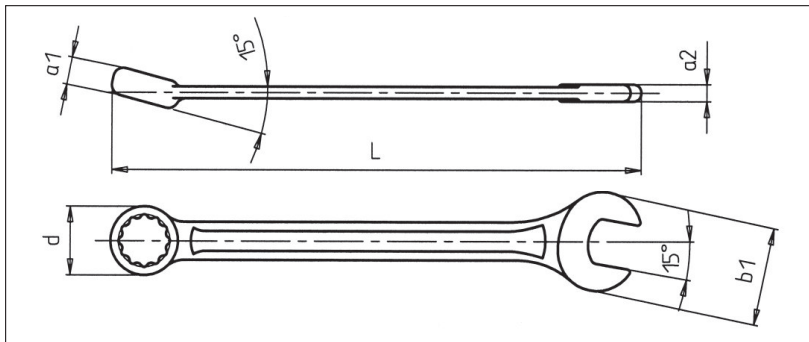

### Versión pulgadas

**DIN 3113A**  
**ISO 3318 / 7738**

**Material:** Acero al cromo vanadio.

**Geometría:** Lado del anillo angulado a 15°.


**Posición de la boca:** 15°.

El ángulo de 15° de la llave permite más espacio para los dedos o para la superación de obstáculos.

Llave totalmente plana y sin desviación en la cabeza con sistema de 12 caras Powerdriv.

Garantizan una fiabilidad y seguridad más alta en la utilización intensiva. Por su construcción facilitan el trabajo en lugares de difícil acceso y minimizan el ángulo de giro.

mm	L mm	b1 mm	d mm	a1 mm	a2 mm	Código	
1/4	100	14	10,5	5,5	3,7	90713 303 01	1
5/16	120	18	13,2	6	4	90713 303 02	
3/8	140	22,5	16,1	7,5	4,5	90713 303 03	
7/16	150	25	17,4	8	5	90713 303 04	
1/2	170	29	20,4	9	5,5	90713 303 05	
9/16	180	31	21,6	9,5	6	90713 303 06	
5/8	200	36	24,6	10	6	90713 303 07	
11/16	205	38	26,1	10,5	6,5	90713 303 08	
3/4	230	42	29,9	11,5	7,5	90713 303 09	
15/16	280	53	36,9	14,5	9	90713 303 12	
1	290	55	38,5	15	9	90713 303 13	



# POWERDRIV

